




## 1. Zusammensetzung des C18-Transportständers


Der Ständer wird ungefalt geliefert. Zum Zusammenbau folgen Sie der Zeichnung im Bild und schrauben die **rechten und linken Beine des Ständers** mit den mitgelieferten **M10\*75mm Schrauben**, **M10\*2mm Unterlegscheiben**, **M10 Muttern und Mutterkappen** an den **Ständerkörper**. Zum Schluss setzen Sie den **Klappbügel** ein, führen seine **Achse** ein und sichern ihn mit **Splinten**.

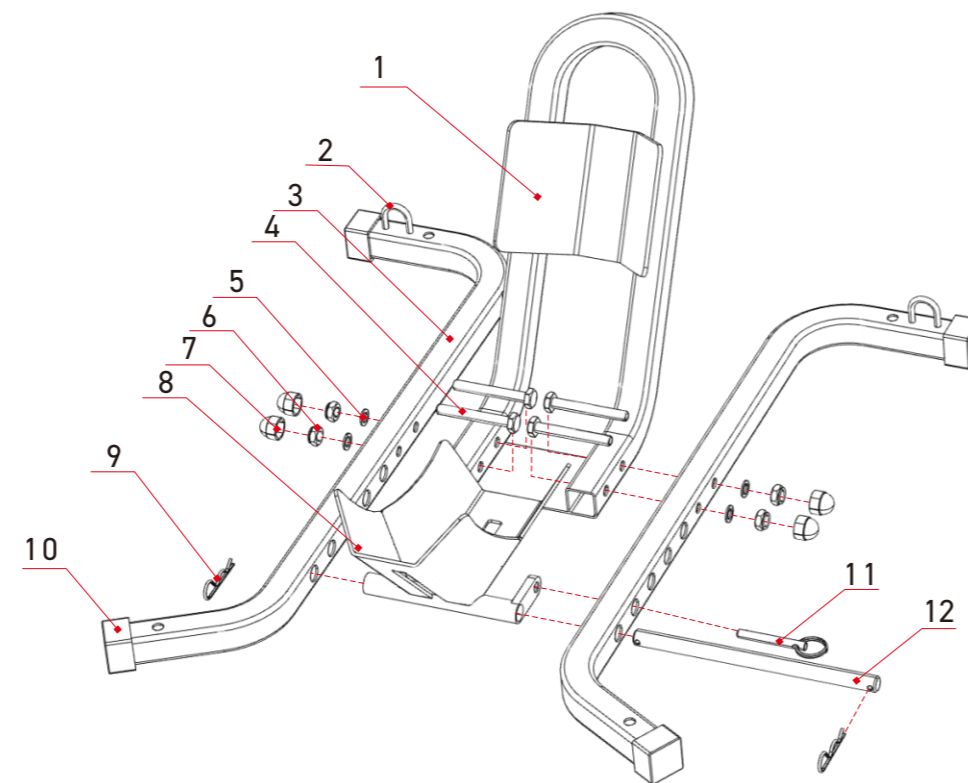

Nr.	Teil	Stück	Nr.	Teil	Stück
1	Transportständer Körper	1	7	Mutterkappe	6
2	Öse für Riemen		8	Klappbügel	1
3	rechtes und linkes Bein	2	9	Splint	2
4	Schraube M10*75mm	4	10	Abdeckung des Standbeins	6
5	Unterlegscheibe M10*2mm	4	11	Sicherungsstift	1
6	Mutter M10	4	12	Achse des Kippbügels	1

## 2. Verwendung des C18-Transportständers

Platzieren Sie den Transportträger an dem für den Transport gewählten Ort. Stellen Sie die Kippstellung für die Radgröße von 10-21 Zoll ein und schieben Sie das Vorderrad des Motorrads in den Ständer. Durch einfaches Abrollen des Rades wird der Halter umgeklappt und das Rad fixiert. Verriegeln Sie dann den Ständer, indem Sie den **Sicherungsstift** einsetzen.

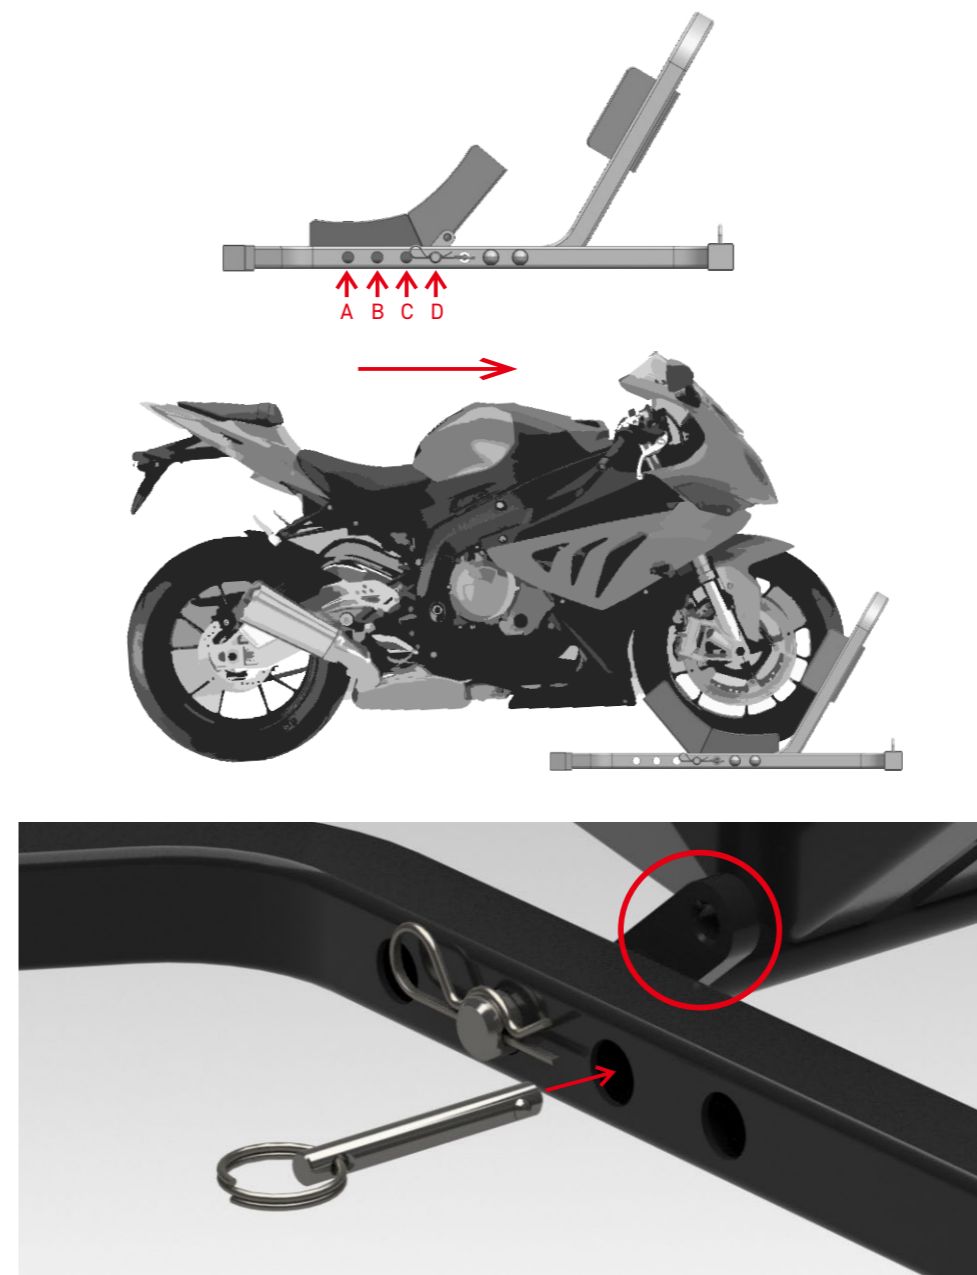

## 3. Warnung

Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Position des Motorrads im Fahrzeug mit den Transportgurten zu sichern, damit das Motorrad während des Transports nicht bewegt oder beschädigt werden kann.

Wenn Sie den Gepäckträger am Boden befestigen, können Sie die Ösen verwenden, um das Motorrad mit den Spanngurten zu befestigen.

Überprüfen Sie den Zustand des Ständers vor jedem Gebrauch. Verwenden Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern.

