

## HANDYHALTER RW MIT ANTI-SHOCK-ADAPTER GEBRAUCHSANLEITUNG




Für weitere Informationen, Details und Fragen  
besuchen Sie bitte unseren e-shop unter:

**SEFISMOTO.DE**



### INSTALLATION DURCH HÜLSE

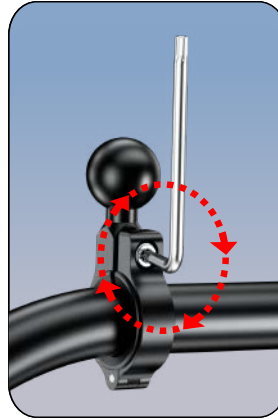

1. Je nach Durchmesser des Lenkers/  
der Schiene/des Rahmens, an dem die  
Halterung angebracht wird, wählen Sie  
den passenden Einsatz aus, platzieren  
die Hülse an der gewünschten Stelle  
und ziehen die Sicherungsschraube an,  
bis die Hülse fest sitzt.



2. Lösen Sie die Feststellmutter auf der  
Rückseite der Halterung, schieben Sie  
die Kugel in das Loch, bis sie einrastet.  
Stellen Sie die gewünschte Neigung der  
Halterung ein und ziehen Sie die  
Feststellmutter an.

### MONTAGE UNTER DEM SPIEGEL



1. Lösen und entfernen Sie den  
Rückspiegel des Motorrads vollständig.  
Stecken Sie den Adapter unter den  
Spiegel, schrauben Sie ihn wieder an  
und ziehen Sie den Rückspiegel fest.



2. Gehen Sie dann genauso vor wie bei  
der Montage der Hülse direkt auf dem  
Adapter unter dem Spiegel.

### EINRICHTUNG UND BENUTZUNG DES HALTERS

Der RW-Halter ist kompatibel mit Handys mit einer Diagonale von 5,4 - 7,2" und einer Breite von 66 - 88 mm und einer maximalen Dicke von bis zu 15 mm. Bevor Sie den Halter zum ersten Mal verwenden, müssen Sie die Breite des Halters direkt auf Ihr Telefon einstellen. Die Schraube auf der linken Seite des Halters dient zum Öffnen und Klemmen der Arme des Halters, der Hebel auf der rechten Seite dient zum Feststellen des Telefons im Halter.

#### Einstellung der Halterung für Ihr Telefon:

1. Stellen Sie sicher, dass der Hebel auf der rechten Seite in die Position „offen“ gekippt ist.
2. Öffnen Sie die Halterung durch Drehen der Schraube, legen Sie Ihr Telefon ein und ziehen Sie die Schraube nur sehr locker an, so dass Sie das Telefon noch leicht aus der Halterung schieben können.
3. Klappen Sie den Hebel auf der rechten Seite zum Halter hin in die Position „Geschlossen“, wodurch das Telefon im Halter verriegelt wird. Der Hebel sollte sich ohne übermäßigen Kraftaufwand umlegen lassen. Wenn sich der Hebel nicht leicht umlegen lässt, öffnen Sie den Halter gemäß Punkt 2 ein wenig weiter und wiederholen Sie den Versuch.

Wenn Sie ein Telefon anderer Größe verwenden, muss die Halterung erneut angepasst werden.



#### Verwendung des Halters:

Bei einer richtig eingestellten Halterung müssen Sie nur das Telefon in die Halterung stecken und den Hebel in Richtung des Telefons in die verriegelte Position klappen, dann wieder lösen und das Telefon wieder herausnehmen.

